


Typ 203-MKS

FLACHKOPF

Teilsechskantschaft:
 im Einführbereich mit Rundschaft, offen
 Klemmbereich mit Sechskantschaft (dadurch verdrehgesichert)

Werkstoff: Stahl
 verzinkt und chromatiert
 (andere Oberflächenbeschichtungen möglich, bitte anfragen)

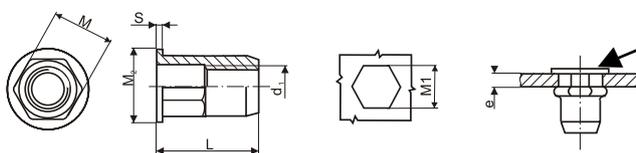

Loch-Ø eines aufzuschraubenden Bauteils muß immer direkt auf dem Kopf der Blindnietmutter aufliegen.
Empf. Loch-Ø = Nennmaß des Gewindes x Faktor 1,1

Gewindebezeichnung	Klemmbereich e	empf. SW des Aufnahmelochs M ₁ ¹⁾	M	M ₂	S	L	3B-Artikelbezeichnung
M3	0,3 - 1,8	5,0	4,9	8,0	0,75	9,0	M3-203-MKS-180
	1,8 - 3,0					10,0	M3-203-MKS-300
M4	0,3 - 2,0	6,0	5,9	9,0	0,75	10,5	M4-203-MKS-200
	1,5 - 3,0					11,5	M4-203-MKS-300
	2,5 - 4,0					12,5	M4-203-MKS-400
	3,5 - 5,0					13,5	M4-203-MKS-500
	4,5 - 6,0					14,5	M4-203-MKS-600
M5	0,7 - 3,0	7,0	6,9	10,0	1,00	14,0	M5-203-MKS-300
	2,0 - 4,0					15,0	M5-203-MKS-400
	4,0 - 6,0					17,0	M5-203-MKS-600
M6	0,5 - 3,0	9,0	8,9	13,0	1,50	16,0	M6-203-MKS-300
	3,5 - 6,0					19,0	M6-203-MKS-600
	5,5 - 8,0					21,0	M6-203-MKS-800
M8	0,8 - 3,5	11,0	10,9	16,0	1,50	17,0	M8-203-MKS-350
	3,5 - 6,0					20,0	M8-203-MKS-600
	4,5 - 7,5					21,5	M8-203-MKS-750
	6,0 - 9,0					23,0	M8-203-MKS-900
M10	1,0 - 3,5	12,0	11,9	16,0	1,70	19,0	M10-203-MKS-350
	3,5 - 6,0					22,0	M10-203-MKS-600
M10	1,0 - 3,5	13,0	12,9	19,0	2,00	23,0	M10-203-MKS-353
	3,5 - 6,0					26,0	M10-203-MKS-603
	4,5 - 7,5					27,5	M10-203-MKS-753
	6,0 - 9,0					29,0	M10-203-MKS-903
	9,0 - 12,0					32,0	M10-203-MKS-1203
M12	1,0 - 4,0	16,1	16,0	23,0	2,00	26,0	M12-203-MKS-401
	4,0 - 7,0					29,0	M12-203-MKS-701
	7,0 - 10,0					32,0	M12-203-MKS-1001

¹⁾ Idealwert für Aufnahmeloch: M₁ = M + 0,1

Sonderausführungen auf Anfrage