


Typ 320

Werkstoff: **Messing**

- Einsatzkörper mit Innengewinde ist im Bereich der Spezial-Kreuzrändelung 4-fach geschlitzt
- durch konische Form leichter und wirtschaftlicher Einbau
- Zuverlässige Verankerung erfolgt durch Hinunterdrücken der Spreizplatte

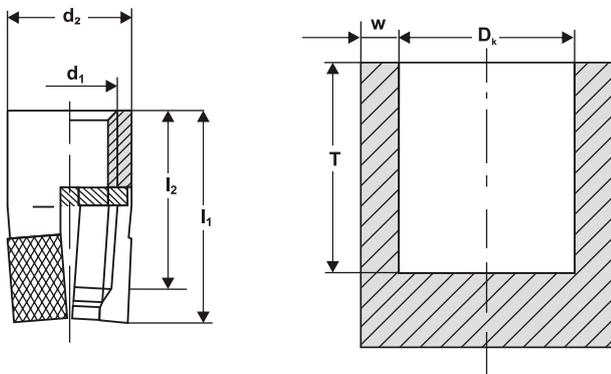

Gewinde-bezeichnung d_1	l_1	l_2	d_2	$*D_k^{+0,1}$	$*T$	$*w$	3B-Artikel-bezeichnung
M2,5 auf Anfrage	6,5	4,0	4,0	4,0	6,5	2,4	M2,5-320-040-065
M3	6,5	4,0	4,0	4,0	6,5	2,4	M3-320-040-065
M3	6,5	4,0	4,8	4,8	6,5	2,9	M3-320-048-065
M4	8,0	5,0	5,5	5,5	8,0	3,3	M4-320-055-080
M4	9,5	6,5	5,5	5,5	9,5	3,3	M4-320-055-095
M5	8,0	4,5	6,5	6,5	8,0	3,9	M5-320-065-080
M5	11,0	7,5	6,5	6,5	11,0	3,9	M5-320-065-110
M6	12,5	8,5	8,0	8,0	12,5	4,8	M6-320-080-125
M8 auf Anfrage	16,0	11,0	11,0	11,0	16,0	6,6	M8-320-110-160

* Richtwerte

Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung