


Typ 5010mini-ZKE

geeignet für Blechhärten bis HRB 70

Werkstoff: Edelstahl

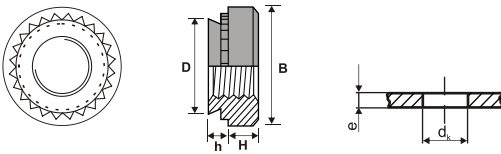

Gewinde- bezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungs- durchmesser $d_k^{+0,08}$	D	B	H	h	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel- bezeichnung
M2,5	0,64	3,80	3,79	5,60	1,4	0,61	3,7	M2,5-5010mini-ZKE-061
M3	0,64	4,25	4,22	5,60	1,4	0,61	4,3	M3- 5010mini-ZKE-061

Bestellbeispiel 1:

Typ 5010mini-ZKE

Gewindeabmessung: M2,5

Materialstärke: 0,64mm

Bestelltext: M2-5010mini-ZKE-061

Bestellbeispiel 2:

Typ 5010mini-ZKE

Gewindeabmessung: M3

Materialstärke: 0,64mm

Bestelltext: M3-5010mini-ZKE-061

Sonderausführungen auf Anfrage