


## Typ 5010mini-ZKS

geeignet für Blechhärten bis HRB 80

Werkstoff: Stahl

verzinkt, chromatiert (blau=Standard)

(andere Oberflächenbeschichtungen möglich, bitte anfragen)

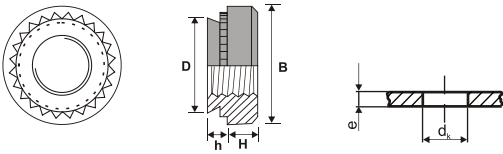

Gewinde- bezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungs- durchmesser $d_k^{+0,08}$	D	B	H	h	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel- bezeichnung
M2,5	0,64	3,80	3,79	5,60	1,4	0,61	3,7	M2,5-5010mini-ZKS-061
M3	0,64	4,25	4,22	5,60	1,4	0,61	4,3	M3- 5010mini-ZKS-061

### Bestellbeispiel 1:

Typ 5010mini-ZKS

Gewindeabmessung: M2,5

Materialstärke: 0,64mm

**Bestelltext: M2,5-5010mini-ZKS-061**

### Bestellbeispiel 2:

Typ 5010mini-ZKS

Gewindeabmessung: M3

Materialstärke: 0,64mm

**Bestelltext: M3-5010mini-ZKS-061**

Sonderausführungen auf Anfrage