


**Typ 5021-ZDE**

geeignet für Blechhärten bis HRB 70

Werkstoff: Edelstahl

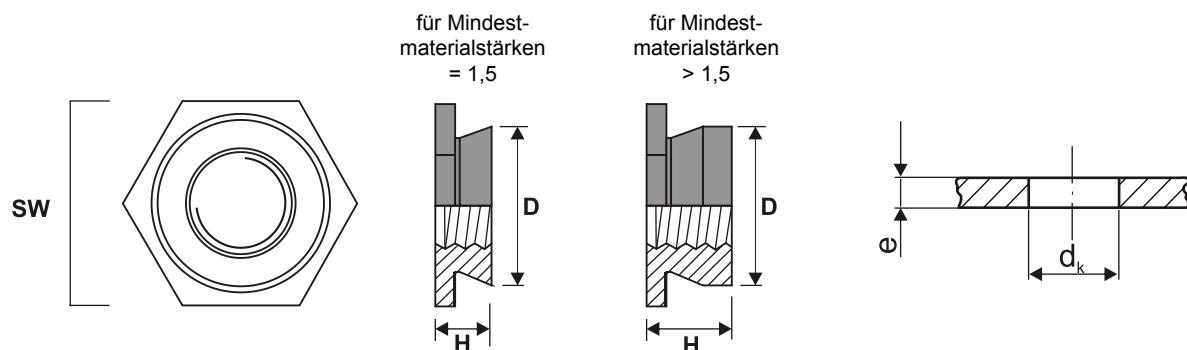

Gewindebezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungsdurchmesser $d_k^{+0,08}$	D max. mm	B mm	H max. mm	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikelbezeichnung
M2,5	1,5 2,4	4,40	4,35	4,8	1,5 2,3	6,0	M2,5-5021-ZDE-150 M2,5-5021-ZDE-240
M3	1,5 2,4	4,40	4,35	4,8	1,5 2,3	6,0	M3-5021-ZDE-150 M3-5021-ZDE-240
M3	1,5 2,4	5,40	5,35	6,4	1,5 2,3	6,5	M3-5021-ZDE-151 M3-5021-ZDE-241
M4	1,5 2,4	7,40	7,35	7,9	1,5 2,3	7,2	M4-5021-ZDE-150 M4-5021-ZDE-240
M5	1,5 2,4	7,90	7,85	9,5	1,5 2,3	8,8	M5-5021-ZDE-150 M5-5021-ZDE-240
M6	3,2 4,0	8,75	8,70	9,5	3,1 3,9	8,8	M6-5021-ZDE-320 M6-5021-ZDE-400

**Bestellbeispiel 1:**

Typ 5021-ZDE

Gewindeabmessung: M4

Materialstärke: 2,0mm

**Bestelltext: M4-5021-ZDE-150****Bestellbeispiel 2:**

Typ 5021-ZDE

Gewindeabmessung: M5

Materialstärke: 2,0mm

**Bestelltext: M5-5021-ZDE-150**

Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung