


Typ 5055-ZDS

speziell für Kunststoffplatten mit Härten bis HRB 60

Werkstoff: Stahl verzinkt

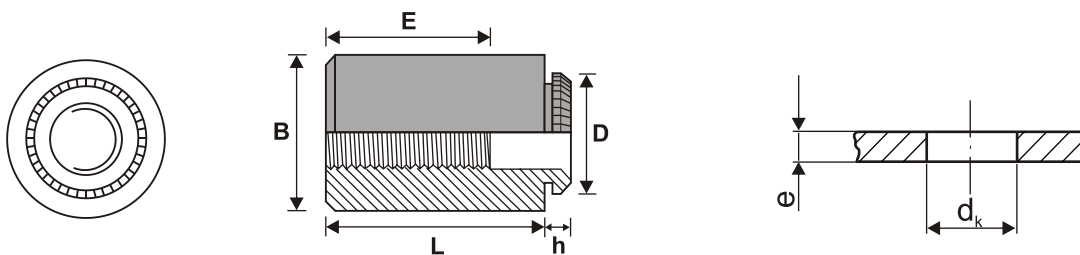

Gewinde-bezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungsdurchmesser $d_k^{+0,08}$	D	B	E min.	h max.	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel-bezeichnung
M3	1,53	4,22	4,60	5,56	*	1,5	4,4	M3-5055-ZDS-____0 Länge
M4	1,53	6,40	6,75	8,74	*	1,5	6,4	M4-5055-ZDS-____0 Länge
M5	1,53	6,90	7,30	9,53	*	1,5	7,1	M5-5055-ZDS-____0 Länge

* siehe Tabelle -L-

Längenangabe -L-

3B-Artikel-bezeichnung	Länge L (mm)										
	03	04	06	08	10	12	14	16	-	-	-
M3-5055-ZDS-____0	03	04	06	08	10	12	14	16	-	-	-
M4-5055-ZDS-____0	03	04	06	08	10	12	14	16	-	-	-
M5-5055-ZDS-____0	03	04	06	08	10	12	14	16	-	-	-
Gewindelänge E _{min}	3	4	6	8	9±0,4			-	-	-	-

Bestellbeispiel 1:

Typ 5055-ZDS

Gewindeabmessung: M4

Materialstärke: 2,0mm

Länge L= 14mm

Bestelltext: M4-5055-ZDS-140

Bestellbeispiel 2:

Typ 5055-ZDS

Gewindeabmessung: M5

Materialstärke: 2,0mm

Länge L= 14mm

Bestelltext: M5-5055-ZDS-140

Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung