


Typ 5201-ZDE

geeignet für Blechhärten bis HRB 70

Werkstoff: Edelstahl

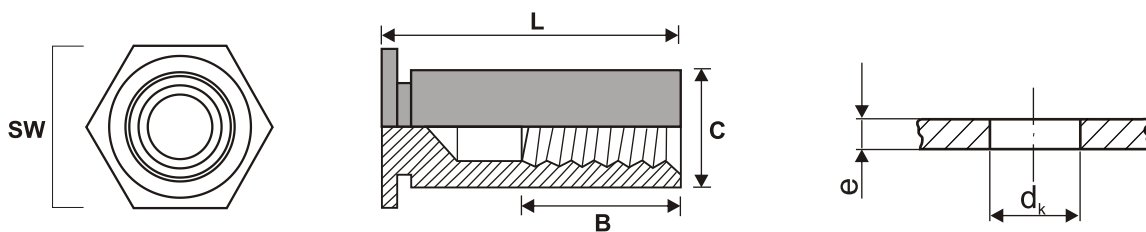

Gewinde- bezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungs- durchmesser $d_k^{+0,08}$	C	SW	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel- bezeichnung
M3	1,0	4,2	4,18	4,8	6,0	M3-5201-ZDE-____0 Länge
M3	1,0	5,4	5,39	6,4	6,8	M3-5201-ZDE-____1 Länge
M4	1,3	7,2	7,10	7,9	8,0	M4-5201-ZDE-____0 Länge
M5	1,3	7,2	7,10	7,9	8,0	M5-5201-ZDE-____0 Länge

Längenangabe -L- ($\pm 0,2\text{mm}$)

3B-Artikel- bezeichnung	Länge L (mm)										
M3-5201-ZDE-____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M3-5201-ZDE-____1	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M4-5201-ZDE-____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M5-5201-ZDE-____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
Gewindetiefe B _{min}	Anfrage	4,0	4,0	5,0	6,5	6,5	9,5	9,5	9,5	9,5	-

Bestellbeispiel 1:

Typ 5201-ZDE

Gewindeabmessung: M4

Materialstärke: 1,5mm

Länge L= 14mm

Bestelltext: M4-5201-ZDE-140

Bestellbeispiel 2:

Typ 5201-ZDE

Gewindeabmessung: M5

Materialstärke: 2,0mm

Länge L= 14mm

Bestelltext: M5-5201-ZDE-140


Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung

Typ 5201-ZDEF

geeignet für Blechhärten bis HRB 88

Werkstoff: Edelstahl

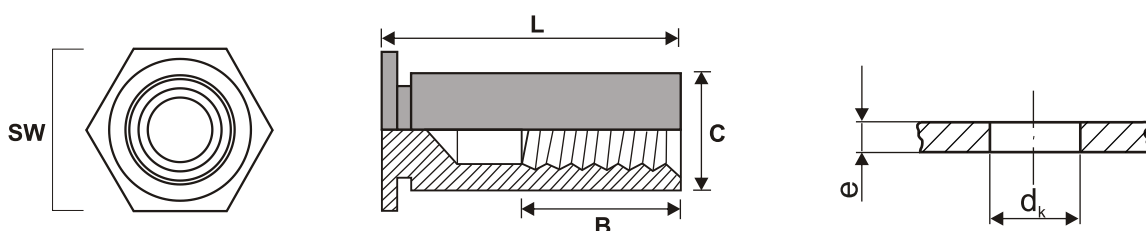

Gewinde- bezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungs- durchmesser $d_k^{+0,08}$	C	SW	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel- bezeichnung
M3	1,0	4,2	4,18	4,8	6,0	M3-5201-ZDEF-____0 Länge
M3	1,0	5,4	5,39	6,4	6,8	M3-5201-ZDEF-____1 Länge
M4	1,3	7,2	7,10	7,9	8,0	M4-5201-ZDEF-____0 Länge
M5	1,3	7,2	7,10	7,9	8,0	M5-5201-ZDEF-____0 Länge

Längenangabe -L- ($\pm 0,2\text{mm}$)

3B-Artikel- bezeichnung	Länge L (mm)										
M3-5201-ZDEF-____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M3-5201-ZDEF-____1	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M4-5201-ZDEF-____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M5-5201-ZDEF-____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
Gewindetiefe B _{min}	Anfrage	4,0	4,0	5,0	6,5	6,5	9,5	9,5	9,5	9,5	-

Bestellbeispiel 1:

Typ 5201-ZDEF

Gewindeabmessung: M4

Materialstärke: 1,5mm

Länge L= 14mm

Bestelltext: M4-5201-ZDEF-140

Bestellbeispiel 2:

Typ 5201-ZDEF

Gewindeabmessung: M5

Materialstärke: 2,0mm

Länge L= 14mm

Bestelltext: M5-5201-ZDEF-140

Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung


Typ 5201-ZDS

geeignet für Blechhärten bis HRB 80

Werkstoff: Stahl

verzinkt, chromatiert (blau=Standard)

(andere Oberflächenbeschichtungen möglich, bitte anfragen)

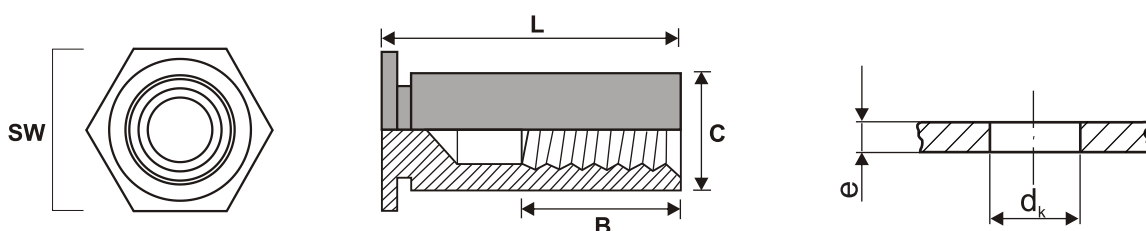

Gewinde- bezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungs- durchmesser $d_k^{+0,08}$	C	SW	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel- bezeichnung
M3	1,0	4,2	4,18	4,8	6,0	M3-5201-ZDS-____0 Länge
M3	1,0	5,4	5,39	6,4	6,8	M3-5201-ZDS-____1 Länge
M4	1,3	7,2	7,10	7,9	8,0	M4-5201-ZDS-____0 Länge
M5	1,3	7,2	7,10	7,9	8,0	M5-5201-ZDS-____0 Länge

Längenangabe -L- (± 0,2mm)

3B-Artikel- bezeichnung	Länge L (mm)										
M3-5201-ZDS-____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M3-5201-ZDS-____1	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M4-5201-ZDS-____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M5-5201-ZDS-____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
Gewindetiefe B _{min}	Anfrage	4,0	4,0	5,0	6,5	6,5	9,5	9,5	9,5	9,5	-

Bestellbeispiel 1:

Typ 5201-ZDS

Gewindeabmessung: M4

Materialstärke: 1,5mm

Länge L= 14mm

Bestelltext: M4-5201-ZDS-140

Bestellbeispiel 2:

Typ 5201-ZDS

Gewindeabmessung: M5

Materialstärke: 2,0mm

Länge L= 14mm

Bestelltext: M5-5201-ZDS-140

Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung