Typ 5201-ZDS



geeignet für Blechhärten bis HRB 80

Werkstoff: Stahl
verzinkt, chromatiert (blau=Standard)
(andere Oberflächenbeschichtungen möglich, bitte anfragen)

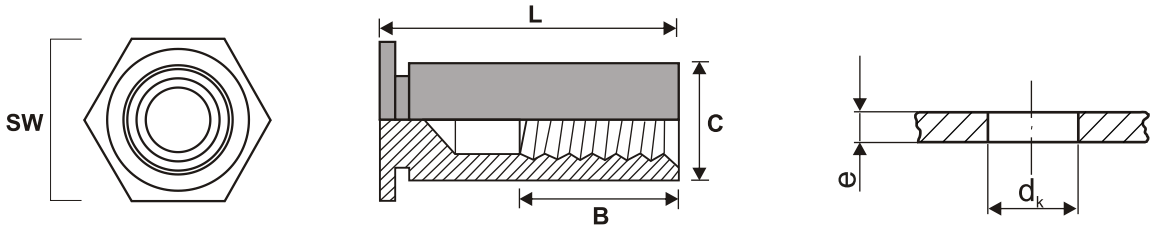

Gewinde-bezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungs-durchmesser $d_k^{+0,08}$	C	SW	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel-bezeichnung
M3	1,0	4,2	4,18	4,8	6,0	M3-5201-ZDS-_____0 Länge
M3	1,0	5,4	5,39	6,4	6,8	M3-5201-ZDS-_____1 Länge
M4	1,3	7,2	7,10	7,9	8,0	M4-5201-ZDS-_____0 Länge
M5	1,3	7,2	7,10	7,9	8,0	M5-5201-ZDS-_____0 Länge

Längenangabe -L- (± 0,2mm)

3B-Artikel-bezeichnung	Länge L (mm)										
M3-5201-ZDS-_____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M3-5201-ZDS-_____1	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M4-5201-ZDS-_____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
M5-5201-ZDS-_____0	06	08	10	12	14	16	18	20	22	25	-
Gewindetiefe B_{min}	Anfrage	4,0	4,0	5,0	6,5	6,5	9,5	9,5	9,5	9,5	-

Bestellbeispiel 1:
Typ 5201-ZDS
Gewindeabmessung: M4
Materialstärke: 1,5mm
Länge L= 14mm
Bestelltext: M4-5201-ZDS-140

Bestellbeispiel 2:
Typ 5201-ZDS
Gewindeabmessung: M5
Materialstärke: 2,0mm
Länge L= 14mm
Bestelltext: M5-5201-ZDS-140

Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten
Nachdruck nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Firma 3B GmbH