


## Typ 531-MKS

geeignet für Blechhärten bis HRB 80

Werkstoff: Stahl

verzinkt, chromatiert (blau=Standard)

(andere Oberflächenbeschichtungen möglich, bitte anfragen)

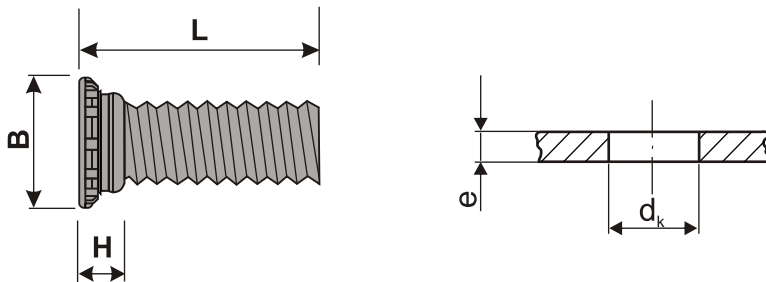

Gewinde-bezeichnung	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungsdurchmesser $d_k^{+0,08}$	H max.	$B^{\pm 0,4}$	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel-bezeichnung
M2,5	1,0	2,5	2,10	3,15	2,8	M2,5-531-MKS-____0 Länge
M3	1,0	3,0	2,10	3,65	3,3	M3-531-MKS-____0 Länge
M4	1,0	4,0	2,40	4,65	4,3	M4-531-MKS-____0 Länge
M5	1,0	5,0	2,70	5,90	5,6	M5-531-MKS-____0 Länge

**Hinweis:** Gewinde UNC/UNF auf Anfrage

### Längenangabe -L-

3B-Artikel-bezeichnung	Länge L (mm)											
	06	08	10	12	15	18	-	-	-	-	-	
M2,5-531-MKS-____0												
M3-531-MKS-____0							20	22	25	-	-	
M4-531-MKS-____0							20	22	25	30	35	
M5-531-MKS-____0	-	-	10	12	15	18	20	22	25	30	35	

### Bestellbeispiel 1:

Typ 531-MKS

Gewindeabmessung: M5x18

**Bestelltext: M5-531-MKS-180**

### Bestellbeispiel 2:

Typ 531-MKS

Gewindeabmessung: M5x30

**Bestelltext: M5-531-MKS-300**

Sonderausführungen auf Anfrage