


## Typ 537-ZKS

geeignet für Blechhärten bis HRB 80

Werkstoff: Stahl

verzinkt, chromatiert (blau=Standard)

(andere Oberflächenbeschichtungen möglich, bitte anfragen)

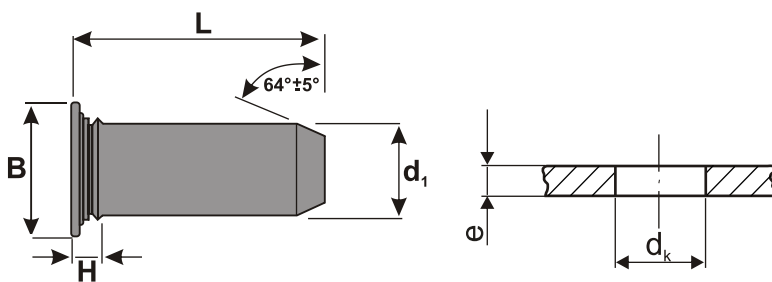

| Bolzen-<br>durchmesser<br>$d_1$ | mindest<br>Materialstärke<br>$e$ | empf.<br>Bohrungs-<br>durchmesser<br>$d_k^{+0,08}$ | H<br>max. | $B^{\pm 0,4}$ | mindest<br>Randabstand<br>bis zur<br>Lochmitte | 3B-Artikel-<br>bezeichnung |
|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------|---------------|--|----------------------------|
| Ø3                              | 1,0                              | 3,5  | 2,29      | 5,20          | 6,4  | D3-537-ZKS-____0<br>Länge  |
| Ø4                              | 1,0                              | 4,5  | 2,29      | 6,12          | 7,1  | D4-537-ZKS-____0<br>Länge  |
| Ø5                              | 1,0                              | 5,5  | 2,29      | 7,19          | 7,6  | D5-537-ZKS-____0<br>Länge  |
| Ø6                              | 1,0                              | 6,5  | 2,29      | 8,13          | 7,9  | D6-537-ZKS-____0<br>Länge  |

### Längenangabe -L-

| 3B-Artikel-<br>bezeichnung | Länge L (mm)     |    |    |    |    |
|----------------------------|------------------|----|----|----|----|
|                            | D3-537-ZKS-____0 | 08 | 10 | 12 | 16 |
| D4-537-ZKS-____0           | 08               | 10 | 12 | 16 | 20 |
| D5-537-ZKS-____0           | 08               | 10 | 12 | 16 | 20 |
| D6-537-ZKS-____0           | 08               | 10 | 12 | 16 | 20 |

### Bestellbeispiel 1:

Typ 537-ZKS

Bolzendurchmesser : 3mm

Gesamtlänge : 12mm

**Bestelltext: D3-537-ZKS-120**

### Bestellbeispiel 2:

Typ 537-ZKS

Bolzendurchmesser : 5mm

Gesamtlänge : 16mm

**Bestelltext: D5-537-ZKS-160**

Sonderausführungen auf Anfrage