


Typ B200-ZKS

FLACHKOPF

Werkstoff: Stahl

verzinkt und chromatiert

(andere Oberflächenbeschichtungen möglich, bitte anfragen)

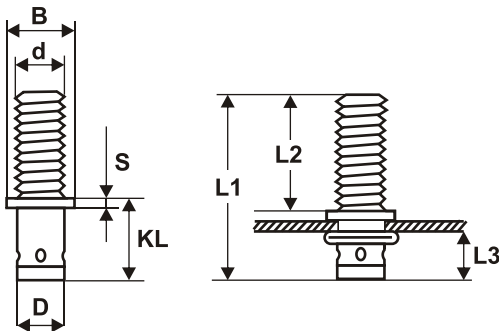

Gewindebezeichnung	Klemmbereich e	empf. Bohrungsdurchmesser d_k ¹⁾	D	B	S	KL	L1	L2	L3	3B-Artikelbezeichnung	
M4	0,2 - 1,8	5,5	5,4	8,0	0,50	8,50	15,0	8,0	3,5	M4-B200-ZKS-18080	
	0,2 - 1,8						17,0	10,0			M4-B200-ZKS-18100
	0,2 - 1,8						22,0	15,0			
M5	0,2 - 1,8	6,6	6,5	9,0	0,75	9,75	16,0	8,0	4,5	M5-B200-ZKS-18080	
	0,2 - 1,8						18,0	10,0			M5-B200-ZKS-18100
	0,2 - 1,8						23,0	15,0			
M5	2,0 - 3,3	6,6	6,5	9,0	0,75	11,25	16,0	8,0	4,5	M5-B200-ZKS-33080	
	2,0 - 3,3						18,0	10,0			M5-B200-ZKS-33100
	2,0 - 3,3						23,0	15,0			
M6	0,3 - 2,2	7,8	7,7	10,0	1,00	11,00	17,5	8,0	5,0	M6-B200-ZKS-22080	
	0,3 - 2,2						19,5	10,0			M6-B200-ZKS-22100
	0,3 - 2,2						24,5	15,0			
	0,3 - 2,2						29,5	20,0			
M6	2,5 - 3,8	7,8	7,7	10,0	1,00	12,50	19,5	10,0	5,0	M6-B200-ZKS-38100	
	2,5 - 3,8						24,5	15,0			M6-B200-ZKS-38150
	2,5 - 3,8						29,5	20,0			
M6	4,0 - 5,8	7,8	7,7	10,0	1,00	14,50	21,0	10,0	5,0	M6-B200-ZKS-58100	
	4,0 - 5,8						24,0	12,0			M6-B200-ZKS-58120
	4,0 - 5,8						26,0	15,0			
M8	0,3 - 2,8	9,9	9,8	12,0	1,50	14,00	27,0	15,0	7,0	M8-B200-ZKS-28150	
	0,3 - 2,8						32,0	20,0			
M8	3,0 - 4,8	9,9	9,8	12,0	1,50	16,50	27,0	15,0	7,0	M8-B200-ZKS-48150	
	3,0 - 4,8						32,0	20,0			

¹⁾ Idealwert für Bohrungsdurchmesser: $d_k = D + 0,1$

Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung