


Typ 537-ZKE

geeignet für Blechhärten bis HRB 70

Werkstoff: Edelstahl

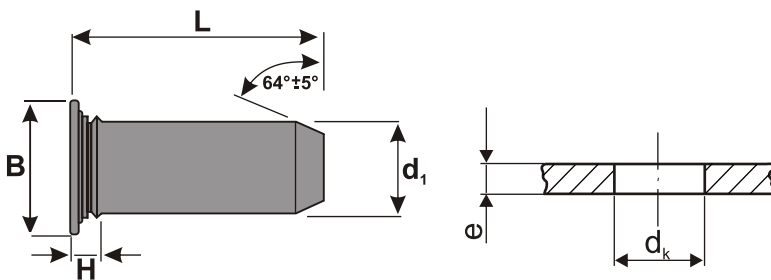

Bolzen- durchmesser d_1	mindest Materialstärke e	empf. Bohrungs- durchmesser $d_k^{+0,08}$	H max.	$B^{\pm 0,4}$	mindest Randabstand bis zur Lochmitte	3B-Artikel- bezeichnung
Ø3	1,0	3,5	2,29	5,20	6,4	D3-537-ZKE-____0 Länge
Ø4	1,0	4,5	2,29	6,12	7,1	D4-537-ZKE-____0 Länge
Ø5	1,0	5,5	2,29	7,19	7,6	D5-537-ZKE-____0 Länge
Ø6	1,0	6,5	2,29	8,13	7,9	D6-537-ZKE-____0 Länge

Längenangabe -L-

3B-Artikel- bezeichnung	Länge L (mm)				
	08	10	12	16	20
D3-537-ZKE-____0	08	10	12	16	20
D4-537-ZKE-____0	08	10	12	16	20
D5-537-ZKE-____0	08	10	12	16	20
D6-537-ZKE-____0	08	10	12	16	20

Bestellbeispiel 1:

Typ 537-ZKE

Bolzendurchmesser : 3mm

Gesamtlänge : 12mm

Bestelltext: D3-537-ZKE-120

Bestellbeispiel 2:

Typ 537-ZKE

Bolzendurchmesser : 5mm

Gesamtlänge : 16mm

Bestelltext: D5-537-ZKE-160

Sonderausführungen auf Anfrage