

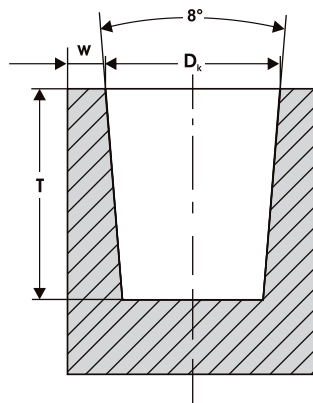


Typ 300

Werkstoff: **Messing**

- Verwendung in thermoplastischen Kunststoffteilen
- durch konische Form leichter und wirtschaftlicher Einbau
- Außenkontur ermöglicht:
hohe Krafteinleitung in Kunststoffteile
vielfache Lösbarkeit der Schraubenverbindung

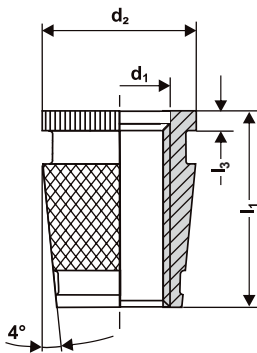

Gewinde- bezeichnung d_1	l_1	l_3	d_2	$*D_k^{+0,1}$	T min.	w min.	3B-Artikel- bezeichnung
M2,5	5,0	1,0	4,1	3,8	6,0	1,5	M2,5-300-041-050
M3	5,5	1,0	4,7	4,4	6,5	1,8	M3-300-047-055
M4	6,0	0,8	5,9	5,8	7,0	2,0	M4-300-059-060
M4	7,5	0,8	5,9	5,8	8,5	2,0	M4-300-059-075
M5	7,0	0,9	7,0	6,9	8,0	2,0	M5-300-070-070
M5	9,0	0,9	7,0	6,9	10,0	2,0	M5-300-070-090
M6	9,0	1,0	8,6	8,5	10,0	2,5	M6-300-086-090
M6	10,0	1,0	8,6	8,5	11,0	2,5	M6-300-086-100
M8	12,0	1,2	11,0	10,9	13,0	3,0	M8-300-110-120

* Richtwerte

Sonderausführungen auf Anfrage

3B-Befestigungssysteme - alles für eine feste Verbindung